

Tentes de décontamination



Les tentes de décontamination collectives compactes s'installent en seulement cinq minutes au moyen d'un gonfleur électrique et à l'aide de deux opérateurs.

Leur facilité et leur rapidité de montage sont idéales pour une réponse urgente à la décontamination.

Résistantes, robustes et pré-équipées (tuyauterie interne, cloisons, fenêtres...), elles peuvent être utilisées sur tous types de terrains. Tous les matériaux composant les tentes sont traités afin de résister aux conditions climatiques les plus extrêmes.

Ces tentes ont été compartimentées et cloisonnées de façon à créer 3 lignes de décontamination parallèles : hommes/femmes/invalides.

Chaque ligne étant composée de 3 zones : accueil et déshabillage/douche et rinçage /contrôle et rhabillage.

Le soutien est réalisé par nos spécialistes dans le monde entier.

Couleur de toile :

- Orange.

Résistances climatiques :


- 100 km/h de vent.
- 15 daN/m² de neige.

Caractéristiques :

- 6 ouvertures : 2 grandes centrales, 2 petites par pignon.
- 1 armature gonflable.
- 1 jeu de tuyauterie pour chaque ligne avec accessoires de douche/rinçage.
- 4 haubans.
- 8 poignées de manutention et de fixation au sol.
- Portes relevables.
- Sac de transport.
- Cloisons de séparation.
- Sac d'accessoires complet.
- Manchettes à air.
- Manchette pour passage câbles et tuyaux.
- Caillebotis.

Accessoires disponibles :

- Convoyeurs.
- Brancards.
- Citernes d'eau.
- Pompes.
- Chauffe eau.
- Eclairages.
- Coffret électrique.
- Rallonge électrique.

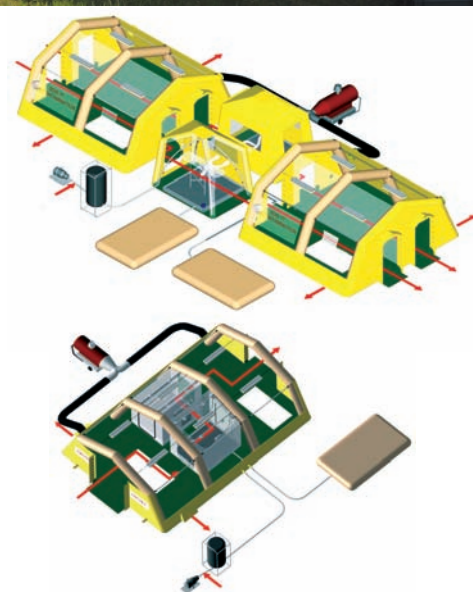

LOSBERGER



Dimensions extérieures (m)	Largeur 5,60	Longueur 7,55	Hauteur 2,80
Surface (m ²)	42		
Temps de montage (minute)	5		
Dimensions des portes (m)	Largeur 2,90		Hauteur 2,10
Fenêtres	6 au plafond		
Poids (kg/m ²)	190		
Dimensions pliée (m)	1,30 x 1 x 0,70		
Capacité de décontamination (pers./h)	80		
Accessoires de base	Piquets, marteau, kit de réparation, manuel de montage et technique, tuyauterie, bac de rétention des eaux usées, pompe d'évacuation, caillebotis, cloison de séparation.		
Matériel en option	Contrôle de pression, lumière, chauffe-eau, citerne à eau, convoyeur, brancard.		

AVIS : nous nous réservons le droit d'entreprendre toutes modifications servant à l'optimisation du produit ou répondant à l'état actuel de la technique.

France
 Losberger Rapid Deployment Systems SAS
 58 A rue du Dessous des Berges
 75013 Paris
 Phone: +33 1 46 72 42 69
 Fax: +33 1 46 58 91 79
 E-Mail: info@losberger-rds.com
 www.losberger-rds.com

Germany
 Losberger RDS GmbH
 Fürfeld · Gottlieb-Daimler-Ring 14
 74906 Bad Rappenau
 Phone: +49 7066 980-0
 Fax: +49 7066 980-232
 E-Mail: rds@losberger.com
 www.losberger-rds.com



Losberger brands : Losberger, Bachmann, TMB